
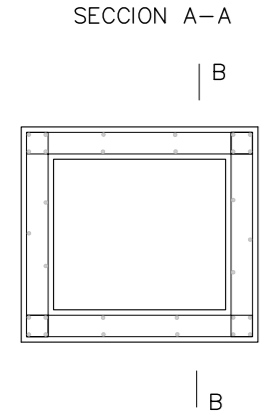
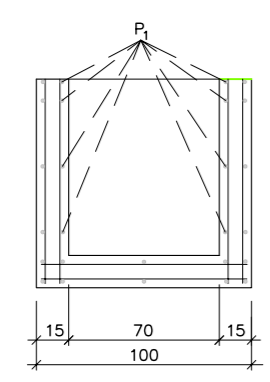
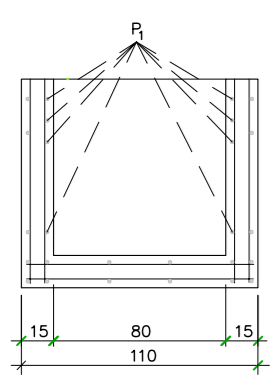


ARQUETA "H" TIPO H-II
 PARA SITUAR EN ZONAS DE TRAFICO ESPORADICO
 CALLES PEATONALES O SIN ACERA, APARCAMIENTOS, ETC.




NOTA: Los redondos de acero corrugado
 que van horizontalmente por la parte
 interior (P1) son de ϕ 12 mm.
 El resto sera de ϕ 6 mm.

 Ayuntamiento de Rincón de Soto
 Renovación de redes y pavimentación
 Plaza Iglesia

6.- Telecomunicaciones

Julián Miranda Blanco
 Agosto 2008



Escala 1/200